
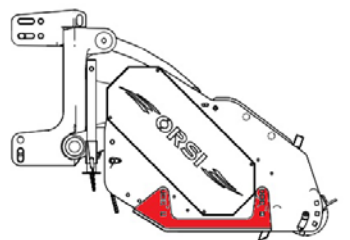




# ООО «Доринвест»

Тел.: 8 (4855) 25-08-68, 25-33-47, 8-910-977-75-25, 8-910-977-95-45  
152915, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Волочаевская, д.49, офис 7  
[ds7676@yandex.ru](mailto:ds7676@yandex.ru), [tkg76@yandex.ru](mailto:tkg76@yandex.ru), [www.tehnom76.ru](http://www.tehnom76.ru)

## Косилка-измельчитель ORSI Competition GS O-S 200

	 <p style="text-align: center;">Рис.2 Салазки</p>													
<p>ORSI COMPETITION GS Off-Set 200 - Профессиональная боковая косилка с гидравлическим смещением, агрегируемая со средними тракторами. Предназначенная для скашивания и измельчения травы, резки мелкого кустарника и чистки растительности по бокам дорог, на откосах, по берегам каналов.</p>														
<p>COMPETITION GS o-s 200</p>	<p>A cm</p>	<p>B cm</p>	<p>C cm</p>	<p>D cm</p>	<p>E cm</p>	<p>F cm</p>	<p>G cm</p>	<p>H cm</p>	<p>L cm</p>	<p>M cm</p>	<p>P cm</p>	<p>S cm</p>	<p>T cm</p>	<p>U cm</p>
	36	342	250	201	183	320	186	48	42	98	204	15	177	129

Агрегатирование с трактором	Трехточечное соединение тип II (ISO 9001) Минимальная требуемая масса трактора 2400 кг.
Крутящий момент ВОМ	540 об/мин (серийно)
Передача движения	От ВОМ трактора через кардан (поставляется серийно)
Первичная трансмиссия	Коробка шестерен с конической штангой погруженной в масло, коэффициент вращения 1/3. Муфта свободного вращения в коробке шестерен.
Передача на ротор	Четырехременная непрямая передача с коэффициентом шестерен 1/1,39 на ротор, который вращается со скоростью 2300об/мин
Тип ножей на роторе – по выбору заказчика	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ножи – молоты, макс. диаметр веток 6 см</li> <li>2. Y образные ножи, макс. диаметр 3 см</li> </ol> </div> </div>
Полная масса	635 кг
Опора на землю	Задний роллер 140 мм, регулируемый
Ширина скашиваемой полосы	<b>201 см</b>
Защита от выброса	Корпус + Металлические цепи
Система бокового смещения	Гидравлическая, Макс. смещение от середины трактора 342 См
Работа в горизонтальных вертикальных плоскостях	Гидравлическая, Максимальный угол наклона: вниз - 50°, вверх - 90° (всего 140°)
Салазки	Опционально

**включены опции: Карданный вал Z=6x8 шлиц, опорные салазки, защитные цепи**